


TUERENWAHL.CH

MSL-Panikschlösser / Fluchtürfunktionen

PanikfunktionPBa-SV

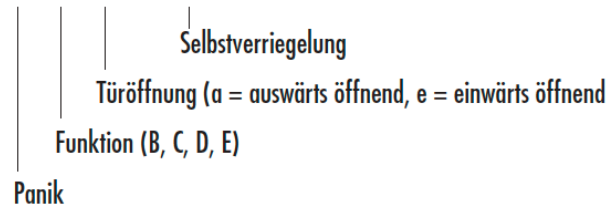

Beispiel: 1859PBa-SV

Grundstellung:

Funktion von innen und aussen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Schaltstellung:

Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich.


Funktion von aussen: Leerlauf, da der Riegel ausgefahren und die Nuss entkoppelt ist. Nur mit dem Schlüssel kann die Nuss eingekuppelt werden (Grundstellung).

Verriegelung:

Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich. Nach erfolgter Panikfunktion befindet sich das Schloss in Schaltstellung.

Funktion von aussen: Leerlauf, da der Riegel ausgefahren und die Nuss entkoppelt ist. Nur mit dem Schlüssel kann der Riegel eingefahren (Schaltstellung) und anschliessend die Nuss eingekuppelt werden (Grundstellung).

Umschaltfunktion B

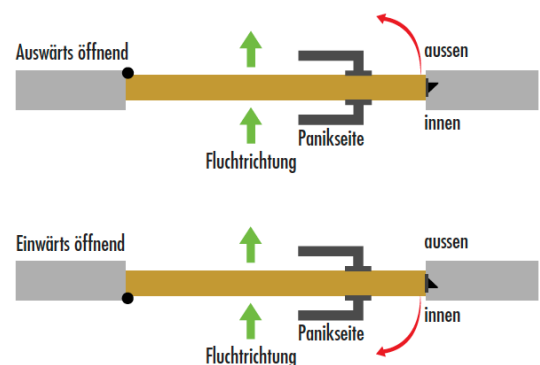

Geteilte Nuss

Aussen: Drücker über Zylinder einkoppelbar

Innen: Drücker = Panikfunktion

Verwendungszweck für:

Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und aussen ermöglichen müssen.

Grundstellung:

Funktion von innen und aussen: Durchgang von beiden Seiten über den Drücker, dabei wird die Falle zurückgezogen, die Schlossnuss ist beidseitig eingekuppelt.

Verriegelung:


Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich. Nach erfolgter Panikfunktion ist das Schloss in der Grundstellung.

Funktion von aussen: Durchgang. Nachdem mit dem Schlüssel der Riegel zurückgezogen wurde (Grundstellung), kann über den Drücker die Türe geöffnet werden. Auch nach einer Panikbetätigung von innen entsteht automatisch die Grundstellung.

Verwendungszweck für:

Türen, die zeitweise einen Durchgang von innen und aussen ermöglichen müssen.

Durchgangsfunktion D

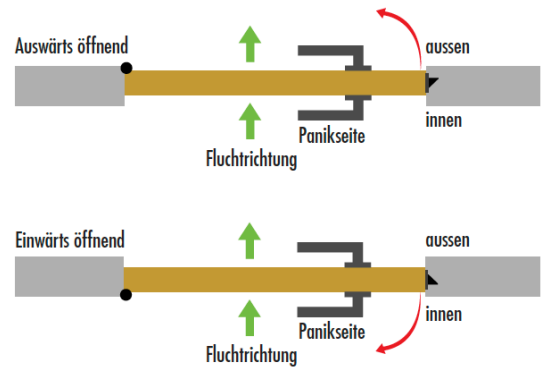

Geteilte Nuss

Aussen: Drücker nach erfolgter Panikfunktion eingekuppelt

Innen: Drücker = Panikfunktion

Grundstellung:

Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung möglich.

Funktion von aussen: Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf oder Stossgriff verwendet werden. Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dabei wird die Falle zurückgezogen.

Öffnungsstellung:

Funktion von aussen: Schlüssel bis zum Endanschlag in Öffnungsrichtung drehen und beim Öffnen der Tür festhalten (Wechselfunktion). Nach Schlüsselabzug entsteht automatisch wieder die Grundstellung.

Verriegelung:


Funktion von innen: Ausgang, die Öffnung der Tür ist grundsätzlich jederzeit in Fluchrichtung über den Drücker möglich. Nach erfolgter Panikfunktion ist das Schloss in der Grundstellung.

Funktion von aussen: Die Tür kann nur mit dem Schlüssel geöffnet werden. Der Riegel gilt als zusätzliches Sicherungselement.

Verwendungszweck für:

Türen, bei denen grundsätzlich eine unberechtigte Öffnung von aussen verhindert werden muss.

Wechselfunktion E

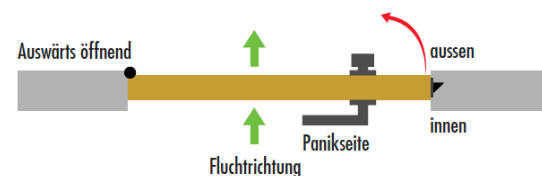

Ganze Nuss

Aussen: Knopf = Wechselfunktion

Innen: Drücker = Panikfunktion